

DEWALT

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 51 JANVIER AOÛT 2026

NOUVEAU

MEULEUSES COMPACTES
XR 18V



PAGE 20

NOUVEAU

PERCEUSE VISSEUSE À
TÊTES MULTIPLES XR 18V



PAGE 23

NOUVEAU

FORETS MÉTAL COBALT ELITE



PAGE 24

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE
30 CM XR FLEXVOLT 54V



PAGE 32

ROBUSTESSE GARANTIE.

DEPUIS 1924

Pionnier depuis la création de la première scie radiale par Raymond DeWalt, notre marque incarne l'excellence et l'innovation dans l'outillage électroportatif. Aujourd'hui, DEWALT s'engage aux côtés des professionnels en proposant des solutions fiables, robustes et ultra-performantes, pensées pour relever les défis des métiers d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain.

Toujours à la pointe de la technologie, nous repoussons sans cesse les limites de la performance : batteries nouvelle génération, outils toujours plus puissants, services sur-mesure... DEWALT place l'innovation et la satisfaction des professionnels au cœur de sa mission, pour accompagner chaque chantier vers la réussite.



RANGEMENT



ACCESSOIRES



Et retrouvez une toute nouvelle campagne DEWALT en TV, podcast et réseaux sociaux pour accompagner la coupe du monde de football 2026 !

DEWALT
SERVICE

90%

**DES RÉPARATIONS
FAITES EN MOINS
DE 48H***

SAV DEWALT PRO 100% INTEGRÉ !

- UNE ÉQUIPE DE RÉPARATEURS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE
- UN SUPPORT TECHNIQUE ET APRÈS VENTE DÉDIÉ
- UN SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES



EXTENSION DE GARANTIE 1 + 2 ANS

Pour bénéficier de cette garantie prolongée, **enregistrez votre machine**** sur **MYDEWALT.FR** durant les 4 semaines (28 jours) suivant votre achat.

BESOIN D'UNE RÉPARATION ?

CONTACTEZ-NOUS !



Dépôt distributeur
pour retour SAV



Devis si hors
garantie



Réparation¹ ou
échange² (48h*)



Retour distributeur
pour récupération



LA FORMULE GAGNANTE POUR
À PARTIR DU



DT70908T-QZ

COFFRET DE 51 ACCESSOIRES

- Coffret TOUGHCASE comprenant :
- 30 embouts 25 mm IMPACT TORSION : pz2 x10, pz3 x5, T20 x5, T25x5, T30 x5
 - 20 embouts 57 mm FLEXTORQ : ph1, ph2 x2, ph3, pz1, pz2 x7, pz3 x4, T20 x2, T25 x2
 - 1 porte-embout IMPACT READY

DISPO AVRIL

29€HT*

DT70900T-QZ

COFFRET DE 32 ACCESSOIRES

- Coffret TOUGHCASE comprenant :
- 31 embouts 25 mm IMPACT READY : ph1, ph2 x5, ph3 x2, pz1, pz2 x10, pz3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3
 - 1 porte-embout IMPACT READY

15€HT*



1

Du 1^{er} janvier au 30 juin 2026

Tous les produits McLaren x DEWALT sont éligibles à l'offre batterie offerte en différé

VOIR L'OFFRE PAGE 6-7

ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE

1^{ER} MARS 2026

DEWALT

DWST83542-1

SAC À OUTILS TOUGHSYSTEM

- **Compatible** avec tous les éléments de rangement TOUGHSYSTEM
- **Résistant** : tissu 1680 Deniers
- **Pratique** : plus de 50 poches et liens
- **Grande contenance** : 56 L
- **Confortable** : poignée ergonomique et sangle d'épaule détachable

89€HT*

DCK2223MP2T-QW

KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

- 1 **Perceuse visseuse percussion DCD86M**, Couple 90 Nm, Systeme anti-rotation
 - 2 **Meuleuse 125 mm DCG45M**, Frein et embrayage électronique
- Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

PERFORM
PROTECT

18V
BRUSH-LESS

XR 5
AH

TSTAK™

499€HT*



POUR L'ACHAT D'UN KIT
1 PINCE MULTIFONCTIONS
DWHT71844-9
OFFERTE
VALEUR 25€



2

OFFRE DU 1^{ER} JANVI

VALABLE SUR TOUTES LES GA

DÈS **208€**
D'ACHAT HT
250€ TTC



**1 BATTERIE
5AH LI-ION
OFFERTE**

DCB184-XJ

Valeur de
139€HT*

DÈS **416€**
D'ACHAT HT
500€ TTC



**1 BATTERIE
8AH LI-ION
OFFERTE**

DCB1880-XJ

Valeur de
189€HT*



MODALITÉS DE PARTI

Offre valable sur tous les produits Dewalt



**SCANNEZ
LE QR CODE**

OU

CONNECTEZ-VOUS

SUR LE SITE WWW.DEWALT.FR
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE

*Voir modalités de l'offre sur dewalt.fr.

ER AU 30 JUIN 2026

MMES DE PRODUITS DEWALT !

DÈS **625€**
D'ACHAT HT
750€ TTC



**2 BATTERIES
5AH LI-ION
OFFERTES**

DCB184-XJ

Valeur de
278€HT*

DÈS **833€**
D'ACHAT HT
1000€ TTC



**2 BATTERIES
FLEXVOLT 54V
OFFERTES**

DCE546-XJ

Valeur de
370€HT*

CIPATION À L'OFFRE :

I Limité à 1 participation par n° SIREN



REMP LISSEZ
LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION



RECEVEZ
UNE VALIDATION
OU UN REFUS
SOUS 15 JOURS



RECEVEZ
VOTRE BATTERIE
SOUS 8 SEMAINES

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 31 MARS 2026

**1 DÉBROUSSAILLEUSE
ACHETÉE**

**1 KIT DE LAMES
OFFERT**

**DÉBROUSSAILLEUSE À FIL
XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS**

DCMST922N-XJ

- Moteur brushless 54V haute puissance : offre une autonomie exceptionnelle et des performances élevées
- Interface utilisateur LED avec contrôle de vitesse variable : offre un contrôle intuitif et indique l'état de charge de la batterie
- Largeur de coupe de 42 cm : pour couvrir rapidement de grandes surfaces
- Carter d'engrenages en magnésium : durable, léger et réduit les vibrations

399^{€HT*}

POUR L'ACHAT D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE

**OFFERT
UN KIT LAMES**

DT20904-QZ

Valeur de
57^{€HT*}



DU 1^{ER} MAI AU 30 JUIN 2026

1 LASER
ACHETÉ

1 TRÉPIED
OFFERT

NEW

NIVEAU LASER USB-C 3X360°
À FAISCEAUX VERTS

DCLE14361GB-XJ

- Plage de travail : 50 m / 100 m (avec détecteur)
- Luminosité du faisceau à 3 niveaux
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Support mural magnétique avec molette d'alignement fin

599^{€HT*}

POUR L'ACHAT D'UN LASER 3X360° USB-C

OFFERT
UN TRÉPIED

1/4" - HAUTEUR MAX. 2,45 M

DE0733-XJ

Valeur de
135^{€HT*}



NOS PLATEFORMES D'OUTILS

PLATEFORMES	XR 12V	XR 18V		XR ^{FLEX} 54V	POWER SHIFT
BATTERIES		2 TYPES DE BATTERIES			
					
PUISSANCE	 12v	 18v	 18v	 54v	 554 wh
AUTONOMIE	 3/5Ah	 2/4/5/8AH	 1,7/3,5/5AH	 Outil 18V 6/9/12/15AH Outil 54V 2/3/4/5AH	
APPLICATIONS	 MANIABILITÉ & LÉGÈRETÉ	 FIABILITÉ & PERFORMANCE	 PUISSANCE & DURABILITÉ ACCRUE	 PUISSANCE DU FILAIRE	 PUISSANCE DU THERMIQUE
COMPATIBILITÉ OUTILS	40 OUTILS XR 12V	250 OUTILS XR 18V		70 OUTILS XR 54V + 250 OUTILS XR 18V + 10 OUTILS POWERSHIFT grâce à l'adaptateur FLEXVOLT 	10 OUTILS POWERSHIFT

CHARGEUR PORTABLE XR 18V / 54V

DCB094K-QW 109^{€HT*}

Courant de charge 5A



CHARGEUR RAPIDE XR 18V / 54V

DCB117-QW 105^{€HT*}

Courant de charge 12A



OUTILS & LEURS BATTERIES

XR 12V

XR 18V

XR 18V



XR FLEXVOLT 54V

DCB124-XJ

55^{€HT*}

BATTERIE XR 12V 3AH



DCB183-XJ

99^{€HT*}

BATTERIE XR 18V 2AH



DCBP034-XJ

109^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 1.7AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCBP034G-XJ / 119^{€HT*}



DCB546-XJ

185^{€HT*}

BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 6AH/2AH



DCB126-XJ

75^{€HT*}

BATTERIE XR 12V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCB126G-XJ / 85^{€HT*}



DCB182-XJ

115^{€HT*}

BATTERIE XR 18V 4AH



DCBP318-XJ

139^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 3.5AH



DCB547-XJ

229^{€HT*}

BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 9AH/3AH



DCB184-XJ

139^{€HT*}

BATTERIES XR 18V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCB184G-XJ / 149^{€HT*}



DCBP518-XJ

159^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCBP518G-XJ / 169^{€HT*}



DCB548-XJ

295^{€HT*}

BATTERIES XR FLEXVOLT
18V/54V 12AH/4AH



DCB1880-XJ

189^{€HT*}

BATTERIES XR 18V 8AH



DCB549-XJ

365^{€HT*}

BATTERIES XR FLEXVOLT
18V/54V 15AH/5AH



CHARGEUR RAPIDE TOUGHSYSTEM

DCB104-QW

249^{€HT*}

4 ports XR 12V / 18V / 54V
Courant de charge 8A



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM

DWST83471-QW

265^{€HT*}

2 ports de charge XR 18V / 54V
Courant de charge 4A



GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.

PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0,9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

189 €HT*

VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0,68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

215 €HT*



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, porte embout excentré, renvoi d'angle)
Poids (sans batterie) : 0,7 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

325 €HT*

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

DCE089D1G-QW

Type de lignes : 3x360°
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (cellule) : 30 m (50 m)
Précision : +/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement : +/- 4°
Protection eau et poussières : IP65
Filetage : 1/4" et 5/8"
Poids (sans batterie) : 435 gr
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

629 €HT*

VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide : 0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0,8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

225 €HT*



SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm
Régime à vide : 3600 tr/min
Inclinaison : 50°
Cap. de coupe à 90° : 47 mm
Cap. de coupe à 45° : 33 mm
Poids (sans batterie) : 2,2 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

395 €HT*



BATTERIE XR 12V 3AH LI-ION

DCB124-XJ

55 €HT*



BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

DCB126-XJ

75 €HT*



BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION COQUE RENFORCÉE

DCB126G-XJ

85 €HT*

NOS SYSTÈMES



BOULONNEUSE 1/2" XR 12V 5AH LI-ION BL

DCF901P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

355 €HT*



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCF500L2G-QW

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"
Couple max. : 75 Nm
Régime à vide : 0-450 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

399 €HT*



SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

275 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 12V 5AH LI-ION BL

DCH072P2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

379 €HT*



LAMPE LED XR 12V

DCL510N-XJ

Tête pivotante : 180°
Flux lumineux : 130 Lm
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

59 €HT*



MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS353D2-QW

Angle d'oscillation : 1.6°
Régime à vide : 0-18000 ocs/min
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussière, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK, + 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

275 €HT*

BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

DCB126-XJ

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme XR 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

75 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2101L2T-QW

I11 Perceuse visseuse à têtes multiples DCD703
I21 Perforateur SDS-plus DCH072
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

459 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2110L2T-QW

I11 Perceuse visseuse DCD701
I21 Visseuse à chocs DCD801
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

375 €HT*

NOS SYSTÈMES

LE SAVIEZ-VOUS ?

Booster votre autonomie avec une batterie XR FLEXVOLT 54V compatible sur vos outils XR 18V !

La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK™ et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



CLOUEUR BÉTON À GAZ XR 18V
DGN845N-XJ
955^{CHT*}



CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V BL
DCN890N-XJ
819^{CHT*}



CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V BL
DCN930N-XJ
609^{CHT*}



CLOUEUR DE FINITION 18GA XR 18V BL - TSTAK
DCN680NT-XJ
499^{CHT*}



SOUFFLEUR XR 18V BL
DCMBL562N-XJ
179^{CHT*}



COUPE-BORDURE XR 18V BL 36 CM
DCMST561N-XJ
215^{CHT*}



ÉLAGUEUSE XR 18V BL 20 CM
DCMPS520N-XJ
179^{CHT*}



TRONÇONNEUSE XR 18V BL 30 CM
DCMCS565N-XJ
225^{CHT*}



CISAILLE À ARBUSTES XR 18V
DCMHT520N-XJ
115^{CHT*}



VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V
DCE590N-XJ
309^{CHT*}



PISTOLET À MASTIC XR 18V 300 ML CARTOUCHE
DCE560N-XJ
345^{CHT*}



NEW
POMPE À GRAISSE 2 VITESSES XR 18V
DCGG581N-XJ
339^{CHT*}



RIVETEUSE XR 18V BL 6.4 MM - TSTAK
DCF414NT-XJ
925^{CHT*}



GONFLEUR XR 18V
DCC018N-XJ
169^{CHT*}



LAMPE LED XR 18V
DCL043-XJ
99^{CHT*}



PROJECTEUR COMPACT XR 18V
DCL077-XJ
135^{CHT*}



NEW
TAILLE-HAIES XR 18V BL 60 CM 25 MM
DCMHT567N-XJ
207^{CHT*}



NEW
PERCEUSE VISSEUSE MULTI-TÊTES XR 18V BL - TSTAK
DCD803NT-XJ
319^{CHT*}



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V BL - TSTAK
DCF850NT-XJ
249^{CHT*}




BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BL 1925 NM - TSTAK
DCF964NT-XJ
489^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 1396 NM - TSTAK
DCF900NT-XJ
385^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK
DCF892NT-XJ
335^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK
DCF922NT-XJ
265^{CHT*}



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" - 1/2" XR 18V BL
DCF510N-XJ
269^{CHT*}



VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL 30 NM - TSTAK
DCF620NT-XJ
285^{CHT*}




NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V TÉLÉCOMMANDÉ
DCL34035B-XJ
825^{CHT*}



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V COFFRET
DCL34031N-XJ
539^{CHT*}



NIVEAU LASER CROIX XR 18V - COFFRET
DCL34021N-XJ
325^{CHT*}



SÉCHEUR SUR PERCHE XR 18V
DCMPP569N-XJ
269^{CHT*}



SÉCHEUR ÉLECTRIQUE XR 18V
DCMPP568N-XJ
165^{CHT*}



TONDEUSE XR 2X18V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP156N-XJ
695^{CHT*}



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2X18V BL
DCMWP1600N-XJ
465^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR
DCB1104D2-QW

Temps de charge : 30 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

175^{CHT*}



NEW

PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 3.5AH LI-ION + CHARGEUR
DCB1104S2-QW

Temps de charge : 60 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

275^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR
DCB1104P2-QW

Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

285^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR
DCB1104H2-QW

Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

325^{CHT*}



Remplace la référence DCB115D2-QW, nouveau chargeur plus compact.

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.

COMPATIBILITÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie XR FLEXVOLT
est utilisable sur les outils
DEWALT 18V et 54V



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
905^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
985^{CHT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
1049^{CHT*}



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH832N-XJ
669^{CHT*}



BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH892N-XJ
969^{CHT*}



MARTEAU DE
DÉMOLITION SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 27J
DCH911NK-XJ
1185^{CHT*}



MALAXEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
489^{CHT*}



RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
665^{CHT*}



DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS691N-XJ
719^{CHT*}



SCIE ALLIGATOR
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM
(PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)
DCS397N-XJ
595^{CHT*}



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ
389^{CHT*}



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V
BL 190 MM
DCS578NT-XJ
365^{CHT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH416NT-XJ
575^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
649^{CHT*}



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
549^{CHT*}



CAROTTEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD150NK-XJ
1065^{CHT*}



MEULEUSE 180 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG440N-XJ
399^{CHT*}



MEULEUSE 125 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG418NT-XJ
399^{CHT*}



MEULEUSE 230 MM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG460NK-XJ
485^{CHT*}



SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ
629^{CHT*}



SCIE CIRCULAIRE
CONSTRUCTION
XR FLEXVOLT 54V
BL 190 MM
DCS577N-XJ
449^{CHT*}

COMPATIBILITÉ +250



XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !


Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de **PUISSANCE** sans précédent. Cette **PUISSANCE** rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

NOS SYSTÈMES



SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.

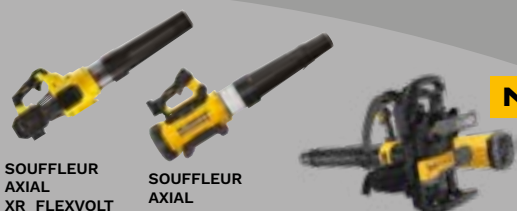


SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT
54V BL
DCMBA572N-XJ
325^{CHT*}

SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT
54V BL
DCMBL777N-XJ
299^{CHT*}

SOUFFLEUR DORSAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBBL800N-XJ
582^{CHT*}

NEW



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5 M
DCMPS635N-XJ
529^{CHT*}

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMCST632N-XJ
415^{CHT*}

NEW



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 35 CM
DCMCST635N-XJ
499^{CHT*}

TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM
DCMCS574N-XJ
429^{CHT*}

TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM
DCMCS575N-XJ
475^{CHT*}

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V
65 CM 31 MM
DCMHT573N-XJ
269^{CHT*}

COUPE-BORDURE 38 CM / DÉBROUSSAILLEUSE 25 CM XR FLEXVOLT 54V BL
DCM571N-XJ
345^{CHT*}

DÉBROUSSAILLEUSE TÊTE FIL 42 CM
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMST922N-XJ
399^{CHT*}

NEW

DÉBROUSSAILLEUSE LAME
FLEXVOLT 54V BL
DCMBC823N-XJ
441^{CHT*}

NEW

DÉBROUSSAILLEUSE LAME FORESTIÈRE 25 CM
DCMBC823N-XJ
482^{CHT*}

NEW

NETTOYEUR À PRESSION
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMPW1000N-XJ
249^{CHT*}

NEW



SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ
399^{CHT*}

PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD470N-XJ
635^{CHT*}



ASPIRATEUR TSTAK XR FLEXVOLT 54V BL
EAU ET POUSSIÈRES CLASSE M
DCV586MN-XJ
479^{CHT*}




SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V
BL 305 MM
DCS781N-XJ
1145^{CHT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V
BL 250 MM
DCS727N-XJ
1035^{CHT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V
BL 216 MM
DCS777N-XJ
655^{CHT*}



SCIE À TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ
819^{CHT*}



TONDEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 53 CM
DCMWSP500N-XJ
695^{CHT*}



TONDEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 53 CM
AUTOPROPULSÉE
DCMWSP550N-XJ
789^{CHT*}



TONDEUSE
XR FLEXVOLT 2X54V
BL 53 CM
AUTOPROPULSÉE
DCMWSP660N-XJ
865^{CHT*}



OUTILS XR 18V

BATTERIE XR FLEXVOLT 18V/54V 15AH/5AH LI-ION

DCB549-XJ

Voltage : XR FLEXVOLT 18V / 54V
Ampérage : 15Ah / 5Ah Li-Ion
Quantité d'énergie : 270 Wh
Dimensions : 175 x 80 x 97 mm
Poids : 2 kg



365^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge : 60 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



365^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



465^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge : 120 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



569^{CHT*}

LA PRÉPARATION

- **COMPACTAGE DU SOL OU DE LA SOUS-COUCHE AVANT LA POSE DU BÉTON OU DE L'ASPHALTE**
- **ASSURER DES BASES STABLES ET L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE**



PILONNEUSE

DCPS660N-XJ

Force d'impact maximale :
Basse : 9.5 kN / Elevée : 11.6 kN

3950 €HT*

Démarrage en douceur
breveté et deux vitesses
pour un compactage
précis jusqu'à 46 cm.

PLAQUE VIBRANTE

DCPS7154N-XJ

Force centrifuge max. : 15 kN
Fréquence vibration max. : 6000 VPM

3885 €HT*

Changez facilement
de vitesse à l'aide
des commandes
sur la poignée.



MOTEUR PORTATIF POUR AIGUILLE VIBRANTE

DCPS320N-XJ

Taille tête max. : 59 mm
Fréquence vibration max. : 7 800 VPM
Poids (sans batterie) : 4.5 kg

845 €HT*

Éliminer le besoin
de rallonges électriques
sans faire de compromis
sur la performance.

MOTEUR AVEC SUPPORT DORSAL POUR AIGUILLE VIBRANTE

DCPS310N-XJ

Taille tête max. : 59 mm
Poids (sans batterie) : 7 kg

1125 €HT*

Confortable et léger
avec la batterie insérée.
Pas de vibration dans le dos.



POWER

ALIMENTATION DE TOUS



BATTERIE 554 WH

DCBPS0554-XJ

999 €HT*



DITES OUI À LA BATTERIE : UNE SOL



**EN SAVOIR PLUS
SUR LA GAMME !**



MOINS D'ENTRETIEN



PAS D'ÉMISSIONS NOCIVES



DÉMARRAGE INSTANTANÉ

LA MISE EN ŒUVRE

- ÉLIMINATION DES POCHES D'AIR LORS DU COULAGE DU BÉTON POUR LES AIGUILLES VIBRANTES
- FINITION DE SURFACE LISSE ET PLANE POUR LA RÈGLE

NOS SYSTÈMES

RÈGLE VIBRANTE

DCPS330N-XJ

Fréquence vibration max. : 7 800 VPM
Poids (sans batterie) : 13.8 kg
Règle non fournie

1339 €HT*

S'adapte aux trois types de règles les plus courants.

AIGUILLES VIBRANTES

6 aiguilles vibrantes
2-5 m-Ø 38-50 mm
(cf. site internet)

FORAGE

LE CAROTTAGE N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE ET RAPIDE ! ET TOUT CELA SANS FIL !

CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION BRUSHLESS

DCD150X2-QW

Vitesse à vide :
0-700-1350-2500 tr/min
Filetage intérieur : 1/2"

1475 €HT*

XR FLEXVOLT

SUPPORT CAROTTEUSE

DCPS151-XJ

Capacité max. : 162 mm
Carottage angulaire -15° : jusqu'à +45°

1239 €HT*

POWERSHIFT

COURONNES DIAMANTÉES

8 couronnes
diamantées 450 mm
(cf. site internet)

SHIFT

LES OUTILS POWERSHIFT

CHARGEUR DE 550 W

DCBPSC0550-QW

Temps de charge : 52 min
Input/Output : 7.5 / 12

389 €HT*



ADAPTATEUR XR FLEXVOLT

DCAFPVS-XJ

Compatible pour toutes les batteries XR FLEXVOLT 54V
Fortement recommandé avec 15Ah

245 €HT*

UTION PROPRE ET PERFORMANTE !




MOINS DE BRUITS



COÛT D'UTILISATION
MOINS ÉLEVÉ
(ENTRETIEN+CARBURANT)



CONFORME À LA
LÉGISLATION



CONTACTEZ-NOUS

GAMME MEULEUSES COMPACTES

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE MOTEUR

MOINS D'ENCOMBREMENT

MEP - AUTO - TRAVAIL DU MÉTAL

Atelier - Itinérance - Serrurier - Chaudronnerie...

COMPACTE

Moteur BL32 innovant optimisé pour le rapport poids/puissance.



SURMOULAGE DE LA POIGNÉE EN CAOUTCHOUC

pour une meilleure prise en main et un meilleur confort.

OPTIMISÉ POUR POWERSTACK™

À utiliser avec les batteries POWERSTACK™ 3.5Ah pour une combinaison optimale de puissance, de taille et d'autonomie.

POIGNÉE LATÉRALE SURMOULÉE

Confort et prise en main assurée, avec 2 positions de montage (droitier - gaucher).

VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE DU DISQUE

Bouton de grande taille pour une utilisation facile même avec des gants.

CARTER COMPACT

Nouvelle conception permettant un accès optimal et une bonne profondeur de coupe.

SYSTÈME DE GARDE « 2-TOUCH »

Réglages faciles de la protection sans clé.

GARDE DE COUPE EN ACIER AVEC ATTACHE CLIPSABLE

Entièrement approuvé selon les dernières normes de sécurité et fourni avec un carter de coupe en acier à clipser.

PARE-DÉBRIS

Protège le moteur et l'électronique contre la pénétration de débris.

INTERRUPTEUR À PALETTE DE STYLE PNEUMATIQUE

Fonctionnalité « homme mort » en métal pour plus de longévité.



Lors du changement de vitesse, l'E-Clutch agit sur la commande d'embrayage, l'injection et l'allumage pour éviter les à-coups et permettre une utilisation souple

Frein et embrayage électroniques. Arrête rapidement le disque et protège l'utilisateur en cas de décrochage / rebond (1.23 seconde avec disque DT43902)

POURQUOI PRÉFÉRER LE SANS FIL AU PNEUMATIQUE ?

- + de **SÉCURITÉ** : pas de risque de trébucher dans le tuyau de prise d'air + Perform Protect
- + de **MOBILITÉ** : pas besoin de prise d'air pour travailler
- + de **PRODUCTIVITÉ** : pas de refroidissement de la poignée pour une utilisation plus longue

4 VERSIONS EN FONCTION DES APPLICATIONS ET DE L'ACCESSIBILITÉ !

APPLICATIONS

ACCESSOIRES

MEULEUSE COMPACTE



579€HT*

EXISTE EN VERSION
NUE DCG404NT-XJ
315€HT*

MEULEUSE COMPACTE XR 18V 3.5AH LI-ION BRUSHLESS POWERSTACK

DCG404S2T-QW

Type de moteur	XR 18V Brushless
Puissance	760W
Régime à vide	0-1100 tr/min
Poids	1.56 kg

Livrée avec 2 batteries 3.5Ah Powerstack, chargeur, 1 poignée latérale anti-vibration, 2 carters de protection réglables, 1 clé de service, coffret TSTAK.



- Découpe de matière
- Enlèvement de soudure
- Préparation de surface
- Finition de surface
- Installation Métalliers
- Electriciens - Plombiers
- Découpe in situ



1. Pour tronçonner :

DT40252-QZ

Disque à tronçonner en diamant extrême metal
ø 125 x 22 mm

30€HT*

2. Pour meuler et ébarber :

DT3309-QZ

Disque à lamelles
grain 60 ø 125 mm

5€HT*

MEULEUSE DROITE



259€HT*

MEULEUSE COMPACTE DROITE XR 18V

DCG420N-XJ

Puissance	447 W
Régime à vide	0-24500 tr/min
Poids	1.1 kg

Livrée avec 1 pince 6 mm, 1 pince 1/4", 1 clé de service.



- Élimination des soudures
- Finition de surface
- Biseautage des bords
- Ponçage
- Réparation de pneus
- Ébavurage

MEULEUSE RENVOI D'ANGLE

AVRIL 2026



259€HT*

MEULEUSE COMPACTE RENGOI D'ANGLE XR 18V

DCG421N-XJ

Puissance	458 W
Régime à vide	0-24500 tr/min
Poids	1 kg

Livrée avec 1 pince 6 mm, 1 pince 1/4", 1 clé de service.



MEULEUSE 76 MM

AVRIL 2026



495€HT*

EXISTE EN VERSION
NUE DCG430N-XJ
279€HT*

MEULEUSE COMPACTE 76 MM XR 18V POWERSTACK 1.7AH LI-ION BRUSHLESS

DCG430E2T-QW

Puissance	650 W
Régime à vide	0-20000 tr/min
Poids	1.1 kg

Livrée avec 2 batteries 1.7Ah POWERSTACK, chargeur, 1 clé de service, 1 disque abrasif, 1 disque à tronçonner multi-matériaux, coffret TSTAK.

Coupe des :

- Tuyaux
- Tubes
- Fixations grippées / rouillées
- Conduits
- Matériaux en feuille



DT20590-QZ

Disque 76 mm diamant
Multi-Matériaux

17€HT*

A CHACUN SA PERCEUSE



DCD708D2T-QW

65 NM

**USAGES
OCCASIONNELS**

DCD794P2T-QW

74 NM

**COMPACITÉ ET
PERFORMANCES**



PERFORM
PROTECT

DCD800P2T-QW

DCD996P2-QW

90-95 NM

**PERFORMANCES
ÉLEVÉES**



PERFORM
PROTECT

DCD1007H2T-QW

169 NM

SPÉCIALISTES



	DCD708D2T-QW	DCD709D2T-QW	DCD794P2T-QW	DCD799P2T-QW	DCD800P2T-QW	DCD805P2T-QW	DCD996P2-QW	DCD1007H2T-QW
Prix	265 ^{€HT*}	335 ^{€HT*}	349 ^{€HT*}	359 ^{€HT*}	469 ^{€HT*}	489 ^{€HT*}	525 ^{€HT*}	585 ^{€HT*}
Couple tendre / dur (Nm)	26 / 65	26 / 65	26 / 74	26 / 74	27 / 90	27 / 90	66 / 95	169
Type de mandrin	Plastique 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm	Métal 13 mm
Régime à vide (tr/min)	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-450 / 0-1650	0-650 / 0-2000	0-650 / 0-2000	0-450 / 0-1300 / 0-2000	0-450 / 0-1200 / 0-2000
Cadence de frappe max. (cps/min)	-	0-7650 / 0-28050	-	0-7650 / 0-28050	-	0-11050 / 0-34000	0-8600 / 0-25500 / 0-38250	0-8500 / 0-22100 / 0-38250
Capacité de perçage béton/bois/métal (mm)	- / 30 / 13	13 / 30 / 13	- / 30 / 13	13 / 30 / 13	- / 55 / 13	13 / 55 / 13	13 / 55 / 15	13 / 66 / 13
Longueur Poids (sans batterie)	160 mm 1.1 kg	173 mm 1.2 kg	150 mm 1.12 kg	164 mm 1.17 kg	162 mm 1.28 kg	177 mm 1.34 kg	203 mm 1.6 kg	193 mm 1.87 kg
Livrée avec	2 batteries XR 18V 2Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique + coffret TSTAK		2 batteries XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique + coffret TSTAK				2 batteries XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK	2 batteries POWERSTACK XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK

PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 18V

NOUVEAUTÉS

**PLOMBIERS - ÉLECTRICIENS
MENUISIERS - ATELIERS
INDUSTRIE**

**CHANGEMENT DE MANDRINS
ULTRA RAPIDE ET SÉCURISÉ**

15 RÉGLAGES DE COUPLE

Donne une finition plus précise.

TÊTE DE CONNEXION EN ACIER

pour une durée de vie plus longue.

SYSTÈME CHANGEMENT MANDRINS

Ultra rapide et facile : en un clic !
Réduit les temps d'arrêt et
augmente la productivité.

INDICATEUR DE CONNEXION JAUNE :

si toujours visible lors du clipsage d'une tête
c'est qu'elle est mal fixée. Sécurité maximale !

BASE LUMINEUSE LED

Visibilité améliorée.
Précision et productivité accrues.




**CROCHET DE CEINTURE ET
PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE**
Augmentent le confort de l'utilisateur.

CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE

Prise en main plus
confortable permettant
une durée d'utilisation plus
longue. Maximize le confort
de l'utilisateur.

CONNEXION MANDRINS FACILE ET RAPIDE

SUPPORT TÊTES
Rangement optimal
Fixation Murs, ceinture, DXL...



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCD803P2T-QW

Moteur	XR 18V Brushless
Couple	70 Nm
Régime à vide	0-425 / 0-1650 tr/min
Longueur	124 mm
Poids	0.9 kg

Livree avec 4 têtes interchangeables,
1 support, 2 batteries 5Ah, chargeur,
2 clips ceinture (machine+support),
coffret TSTAK.

539 € HT*

POLYVALENCE MAXIMUM : 5-EN-1

1 | DIRECTEMENT

Permet de limiter encore plus l'encombrement.

2 | RENVOI D'ANGLE 1/4"

Permet d'atteindre des zones très étroites.

3 | MANDRIN UNIVERSEL 13 MM

4 | **MANDRIN EXCENTRÉ 1/4"** avec embout magnétique.
Rend accessible les vis difficiles à atteindre.

5 | **PORTE-EMBOUTS 1/4"** avec embout magnétique.
Garantit que votre embout ne tombe pas du support.



EXISTE EN VERSION NUE

DCD803NT-XJ

319 € HT*

FORETS MÉTAL COBALT HSS-E

ELITE SERIES

POUR UN PERÇAGE ULTRA PRÉCIS ET UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE.

Nos forets en cobalt, toujours aussi solides et performants, bénéficiant d'une géométrie de tête optimisée.



132.5° > Ø 1 mm
135° Ø 1 - 3 mm
Pointes en angles



Ø 3 - 8.5 mm
Pointe Pilote Optimisée



INNOVATION
Ø > 8.5 mm
Pointe Multistep



EMMANCHEMENT TRIPLE MÉPLATS
Décolleté à partir de 5 mm
Meilleure rétention dans le mandrin

POINTE AMÉLIORÉE
Perçage propre et précis

CORPS RENFORCÉ
Réduction de risque de casse

REVÊTEMENT 5% COBALT
Plus de durée de vie

Forets cobalt disponibles :

- À l'unité de 1 à 13 mm
- En pack de 5 et 10 pièces
- En coffrets

COFFRET COBALT HSS-E 29 PIÈCES

DT4957-QZ 182^{CHT*}


Cobalt HSS-E Ø : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4/8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



COFFRET COBALT HSS-E 19 PIÈCES

DT5936-QZ 99^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



COFFRET COBALT HSS-E 13 PIÈCES

DT4968-QZ 49^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm



COFFRET COBALT HSS-E 6 PIÈCES

DT4956-QZ 22^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



POMPE À GRAISSE DOUBLE VITESSE XR 18V

PLUS SILENCIEUSE ET PLUS LÉGÈRE

NOUVEAUTÉS

HAUTE PRESSION (85 ml/min @ 690 Bar)

Pour passer à travers les raccords de graissage obstrués. Faible volume pour petites applications.

HAUT DÉBIT (255 ml/min @ 345 Bar)

Pour des applications à fort volume.

CONSTRUCTION
(ENGINS DE CHANTIER)
AUTOMOBILE - AGRICULTURE
TRAIN - INDUSTRIE
(ENTRETIEN DES MACHINES)

TRANSMISSION À DEUX VITESSES Débit élevé ou pression élevée ?

Pression maximale de 10 000 PSI pour passer à travers les raccords de graissage obstrués à la première vitesse.

CROCHET DE LONGE

Attachez la sangle pour alléger le poids.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE MARCHÉ / ARRÊT

Évitez que l'appareil ne distribue de la graisse pendant le transport ou le rangement.

LUMIÈRE LED

Offre une visibilité pour les raccords difficiles à voir

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE

Contrôlez facilement la quantité de graisse produite.

TUYAU ALLONGÉ DE 1.2 M

Pour un meilleur accès aux endroits à graisser.

SOUPAPE

Assure une pression stable.

PIEDS EN CAOUTCHOUC

Protégez l'outil pendant l'utilisation et le rangement.

BAC À GRAISSE

Cartouche de 400g. 450g de remplissage en vrac.

POMPE À GRAISSE DOUBLE VITESSE XR 18V

DCGG581P1G-QW

Moteur	18V Brushless
Pression max.	Vitesse 1 : 690 BAR (10 000 psi) Vitesse 2 : 395 BAR (5 000 psi)
Vitesse flux max.	Vitesse 1 : 85 ml/min Vitesse 2 : 255 ml/min
Capacité de graisse	Cartouche 400g / Vrac 450g
Poids (nue)	3.5 kg

Livrée avec 1 batterie 5Ah renforcée, chargeur, bandoulière, sac souple.

489 €HT*



BATTERIE 5AH RENFORCÉE

+ d'Autonomie : Max 34 min sur la vitesse 1 / 70 min sur la vitesse 2

+ Boîtier GFN pour une meilleure résistance aux huiles et graisses d'atelier



EXISTE EN VERSION NUE



DCGG581N-XJ **339** €HT*

GAMME NIVEAUX LASER USB-C

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° USB-C

NOUVEAU ! CHARGEMENT USB-C AVEC BATTERIES LI-ION INTÉGRÉES



- Batteries Li-ion avec technologie POWERSTACK™
- Autonomie minimum de 8 heures (jusqu'à 36 h d'autonomie avec un réglage en puissance moyenne et un seul faisceau laser allumé)
- Chargement par câble USB-C : atteint 80% de charge en 30-40 minutes (45W PD) selon modèle
- Le laser peut être utilisé lors du chargement

TOUT CORPS D'ÉTAT
PLAQUISTES, PLOMBIERS,
ÉLECTRICIENS, MÉTALLIERS...

DISPO MARS

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Accroche facile avec support magnétique pivotant très puissant
- Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8"

PRATIQUE

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin de recharger en un coup d'œil.

POLYVALENT

Bouton changement facile de mode entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage compensateur.

PRÉCIS

Vis d'alignement fin pour un positionnement simple et rapide du faisceau sur les repères de l'utilisateur.

TRÈS PERFORMANT

Diodes haute visibilité pour une visibilité très nette des faisceaux.



S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

Avec 3 ajustements intensité lumineuse des faisceaux pour gagner en autonomie ou pour affiner le faisceau selon la nature du matériaux support (acier inox...).

FACILE D'UTILISATION

Choix facile et rapide des faisceaux

RÉSISTANT

- Étanchéité des têtes grâce au joint caoutchouc
- IP65 (poussière et jet eau basse pression)
- Test chute 1 m
- Batterie protégée dans la base

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°-FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE14361GB-XJ

Diode laser **VERTE** - Classe 2

Type de ligne 3 lignes 360°

Portée 50 m (100 m)

Livrée avec étui souple, support mural, câble USB-C.

599€HT*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



CHARGEUR PORTABLE 5A XR 18V / 54V

DCB094K-QW 109€HT*



CELLULE DE DÉTECTION POUR FAISCEAUX VERTS

DE0892G-XJ 179€HT*



TRÉPIED TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM SPÉCIAL PLAFOND

DE0733-XJ 135€HT*

NOUVEAUTÉS



**PLOMBIERS
CHAUFFAGISTES**

**MENUISIERS
ÉLECTRICIENS**

**PLAQUISTES
CUISINISTES
AGENCEURS
CARRELEURS**

**CHARPENTIERS
MÉTALLIERS
TUYAUTEURS
ASCENSORISTES**

**TOUT CORPS
D'ÉTAT**



DCLE14201RB-XJ

DCLE14201GB-XJ

DCLE14251GB-XJ

DCLE14301GB-XJ

DCLE14361GB-XJ

Prix	249€HT*	299€HT*	469€HT*	499€HT*	599€HT*
Désignation	Niveau laser croix faisceaux rouges USB-C	Niveau laser croix faisceaux verts USB-C	Niveau laser croix + 5 points faisceaux verts USB-C	Niveau laser multilignes 3x180° faisceaux verts USB-C	Niveau laser multilignes 3x360° faisceaux verts USB-C
Diode laser	ROUGE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2	VERTE - Classe 2
Type de lignes	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale - horizontale + 5 points	3 lignes 180°	3 lignes 360°
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (50 m)	45 m (100 m)	45 m (100 m)	45 m (100 m)	50 m (100 m)
Mode pulsé	Avec cellule de détection				
Précision	+/- 3 mm à 10 m				
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP65				
Test de chute	1 m				
Filetage	1/4" et 5/8"				
Autonomie	8 heures minimum				
Livré avec	Etui souple compact, support mural, câble USB-C. Prise non incluse				
Batteries intégrées	POWERSTACK™				

NIVEAUX LASERS ROTATIFS

DISPO

TERRASSEMENT - GROS OEUVRE

**MAÇONS- PAYSAGISTES
ARTISANS - AUTO-ENTREPRENEURS**

**TRAVAUX PUBLICS - PAYSAGISTES- MAÇONS
GRANDS COMPTES - GÉNIE CIVIL**

SIMPLE D'UTILISATION

**HORIZONTAL
+ POINT HAUT**

ROBUSTE

Tête protégée
antichoc et vitrée.
Renfort caoutchouc
au 4 coins du laser.

PRATIQUE

Compact
Large poignée pour une
excellente prise en main
Filetage 5/8"

POLYVALENT

**DOUBLE PENTE MANUEL
+ APLOMB HAUT**

DCLE05211R-XJ

DCLE15211R-QW

USB

2 BOUTONS UNIQUEMENT

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement

ÉCRAN SIMPLE UTILISATION

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel / double pente
- Mise à niveau automatique horizontale, verticale et aplomb haut ou équerrage
- L'atout en + : possibilité de piloter par la télécommande

NIVEAU LASER ROTATIF HORIZONTAL FAISCEAUX ROUGES ALCALINES

DCLE05211R-XJ

Livré avec cellule de détection
numérique, 2 piles AA, bride de
cellule, 2 piles D, coffret TSTAK
grande capacité.

889€HT*

PACK PRO



DCLE05211RL-XJ

999€HT*

Laser complet
DCLE05211R + Pige
DE0737-XJ + Trépied
standard DE0736-XJ
OFFERT

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE FAISCEAUX ROUGES USB-C

DCLE15211RL-QW

Livré avec Cellule de détection
numérique, 2 piles AA, bride de cellule,
câble USB-C, prise murale, coffret
TSTAK grande capacité.

1149€HT*

PACK PRO



DCLE15211RL-QW

1269€HT*

Laser complet
DCLE15211R + Pige
DE0737-XJ + Trépied
standard DE0736-XJ
OFFERT

Couleur du faisceau
Plage (avec détecteur)
Précision horizontale
Aplomb
Plan
Pente
Temps d'utilisation
Temps de charge
Alimentation
Indice IP

INCLUS DANS CHAQUE LASER ROTATIF

DCLE05211R - DCLE15211R-DCLE15221G

AIMANTS PUISSANTS

Pour fixation sur rail, cornières
métal, support mural.

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ



LARGE PLAGE DE RÉCEPTION DE 12 CM

Pour une lecture facile
du faisceau.



2ND ŒUVRE - TERTIAIRE - INDUSTRIE

COMPLET

SIMPLE PENTE + APLOMB HAUT-BAS

ROBUSTE

Tête protégée antichoc et vitrée.
Renfort caoutchouc au 4 coins du laser.

PRATIQUE

Compact
Large poignée pour une excellente prise en main
Filetage 5/8"

L'ATOUT EN +

Le support mural !
Utilisation en vertical
comme horizontal.
Permet de se caler très
rapidement sur une
cornière.

**PLAQUISTES - MÉTALLIERS
SERRURIERS - TUYAUTEURS
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE**

ÉCRAN COMPLET

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel / simple pente
- Mise à niveau automatique horizontale, verticale, aplomb haut et bas ou double équerrage
- Vitesse de rotation :
Point 150-300-600 tpm
- Balayage : 10°-45°-90°
- L'atout en + : possibilité de piloter par la télécommande

DCLE15221G-QW

USB

DCLE05211R-XJ

DCLE15211R-QW

DCLE15221G-QW

ROUGE

ROUGE

VERT

30 - 600 MÈTRES

40 - 600 MÈTRES

40 - 600 MÈTRES

2.2 mm @ 30 m

2.2 mm @ 30 m

1.5 mm @ 30 m

Haut

Haut

Haut-Bas

Horizontal

Horizontal/Vertical

Horizontal/Vertical

-

Double

Simple

35 heures

40 heures

40 heures

-

60 minutes *Peut être utilisé pendant la charge

2x piles D

USB-C

USB-C

IP 66

NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE15221G-QW

Livré avec cellule de détection numérique,
4 piles AA, bride de cellule, câble USB-C,
prise murale, télécommande, support
mural, coffret TSTAK grande capacité.

1459€HT*

PACK PRO



DCLE15221GL-QW

1579€HT*

Laser complet
DCLE15221G + Pige
DE0737-XJ + Trépied
à colonne DE0735-XJ
OFFERT

CELLULE DE DÉTECTION NUMÉRIQUE

- Affichage digitale millimétrique de vos écarts de nivellement
- 4 niveaux de précision (de +/- 1 mm à +/- 10 mm) pour s'adapter à tous vos travaux :
des travaux les plus précis (calage fin en métallerie) jusqu'au terrassement
- Signaux sonores et lumineux (avec flèches) : sons puissants et LED grande distance pour alignements
- Résistance au choc 1 m 50 sur une dalle en béton
- IP66
- Alimentation 2 piles AA

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TAILLE-HAIES XR 18V 60 CM

DCMHT567N-XJ



CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE EN D AVEC INTERRUPTEUR SECONDAIRE INFÉRIEUR

Améliore le confort en minimisant la pression de la main pendant l'utilisation.

MOTEUR BRUSHLESS

Durée de vie de l'outil plus longue, performances de coupe améliorées.

DÉFLECTEUR INCLUS

Repoussez efficacement les débris du haut d'une haie et gardez la zone de travail dégagée pendant que vous taillez.

CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE ET DE L'INTERRUPTEUR AVEC SURMOULAGE COMPLET DE LA POIGNÉE

Confortable à utiliser avec des gants.

LAMIER DE 60 CM À DOUBLE TRANCHANT DÉCOUPÉ AU LASER ET ÉCARTEMENT DE 25 MM

Coupe douce et puissante à travers les branches plus épaisses avec précision. Couvrez plus de surface rapidement.



	DCMHT520N-XJ	DCMHT562N-XJ	DCMHT564N-XJ	DCMHT567N-XJ	DCMHT573N-XJ	DCMPH566N-XJ
Désignation	Cisaille à arbustes XR 18V 20 cm	Taille-haies XR 18V 55 cm	Taille-haies XR 18V 55 cm	Taille-haies XR 18V 60 cm	Taille-haies XR FLEXVOLT 54V 65 cm	Taille-haies sur perche XR 18V 55 cm
Prix	115 ^{€HT*}	155 ^{€HT*}	195 ^{€HT*}	207 ^{€HT*}	269 ^{€HT*}	275 ^{€HT*}
Puissance	XR 18V	XR 18V	XR 18V	XR 18V	XR FLEXVOLT 54V	XR 18V
Type de moteur	à balai	à balai	à balai	Brushless	Brushless	à balai
Longueur lamier	20 cm	55 cm	55 cm	60 cm	65 cm	55 cm
Entredents	13 mm	19 mm	25 mm	25 mm	31 mm	25 mm
Vitesse	2800 cps/min	2800 cps/min	2800 cps/min	3200 cps/min	3400 cps/min	2800 cps/min
Poids (nu)	1.3 kg	3.2 kg	3.2 kg	3 kg	3.9 kg	4 kg
Autonomie	25 min (batt 2Ah)	80 min (batt 5Ah)	80 min (batt 5Ah)	60 min (batt 5Ah)	100 min (batt 54V/3Ah)	-
Portée maximale	-	-	-	-	-	3.35 m



HUILE LUBRIFIANTE POUR LAME DE TAILLE-HAIES 300 ML

DT20666-QZ 38^{€HT*}

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

NOUVEAUTÉS

**DÉBROUSSAILLEUSE TÊTE
FIL 42 CM BRUSHLESS
FLEXVOLT 54V**

DCMST922N-XJ

MOTEUR BRUSHLESS 54V

Plus de puissance pour une meilleure rapidité d'exécution. Equivalent d'un moteur 36 cc.

GÂCHETTE AVEC VARIATEUR ET AFFICHAGE LED

Permet une modulation fine de la vitesse, pour plus de précisions et de contrôle.

ARBRE FIXE EN ACIER

Résiste mieux aux chocs pour plus de durabilité.

HARNAIS INCLUS

Confortable, réduit la fatigue de l'utilisateur.

ACCESSOIRES



SANGLE ET HARNAIS

DT20697-QZ Sangle	24^{€HT*}
DT20698-QZ Harnais	54^{€HT*}
DT20699-QZ Harnais exosquelette	125^{€HT*}

BOBINE ET LIGNES

DT20903-QZ Tête bobine	29^{€HT*}
DT20905-QZ 2.7 mm x 55 m	17^{€HT*}
DT20906-QZ 2.7 mm x 210 m	49^{€HT*}

KITS

DT20904-QZ Kit de conversion lame	57^{€HT*}
DT20695-QZ Kit de conversion fil	57^{€HT*}
DT20907-QZ Kit de conversion lame forestière	74^{€HT*}

LAMES

DT20696-QZ Lame forestière 24 dents	33^{€HT*}
DT20653-QZ Lame 3 dents	27^{€HT*}
DT20655-QZ Lame 4 dents	22^{€HT*}



	DCMST561N-XJ	DCMST922N-XJ	DCMBC823N-XJ	DCMBC723N-XJ
Désignation	Coupe-bordures 36 cm repliable BRUSHLESS XR 18V	Débroussailleuse tête fil 42 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V	Débroussailleuse lame 25 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V	Débroussailleuse lame forestière 25 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V
Prix	215^{€HT*}	399^{€HT*}	441^{€HT*}	482^{€HT*}
Puissance	XR 18V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Prise en main	Poignée en D	Guidon	Guidon	Guidon
Largeur de coupe	36 cm	42 cm	25 cm	25 cm
Type de coupe	Fil 2.0 mm	Fil 2.4 ou 2.7 mm	Lame 3 dents	Lame forestière 24 dents
Régime moteur	0 - 6000 trs/min	0 - 5100 trs/min	0 - 5100 trs/min	0 - 5100 trs/min
Vitesses	2 vitesses variables	3 vitesses variables	3 vitesses variables	3 vitesses variables
Fixation opérateur	-	Harnais	Harnais	Harnais
Poids	3.6 kg	6.6 kg	7.2 kg	7.6 kg

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMCST632N-XJ



AFFICHAGE LED

État de charge
Avertissement de surcharge
Avertissement de freinage

POIGNÉE AUXILIAIRE ERGONOMIQUE

Confortable dans toutes les positions de coupe.
Rend les coupes plus longues moins fatigante.

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE RÉGLABLE

Réglage facile du volume d'huile appliqué sur la chaîne pendant l'utilisation.

ANNEAU EN D SOLIDE

Pour la fixation du harnais lors du travail dans l'arbre. Garde les mains libres pour l'escalade.

MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 54V BRUSHLESS

Moteur compact à haut rendement.



	DCMPS520N-XJ	DCMCS565N-XJ	DCMCS574N-XJ	DCMCS575N-XJ	DCMCST632N-XJ	DCMCST635N-XJ
Désignation	Élagueuse 20 cm XR 18V Brushless	Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V Brushless	Tronçonneuse 45 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless	Tronçonneuse 50 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless	Tronçonneuse d'élagage 30 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless	Tronçonneuse d'élagage 35 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless
Prix	179€^{HT*}	225€^{HT*}	429€^{HT*}	475€^{HT*}	415€^{HT*}	499€^{HT*}
Puissance	XR 18V	XR 18V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V	XR FLEXVOLT 54V
Type de moteur	Brushless					
Longueur lamier / guide	20 cm	30 cm	45 cm	50 cm	30 cm	35 cm
Capacité de coupe	15 mm	25 mm	40 mm	45 mm	25 mm	30 mm
Vitesse de chaîne	8.6 m/s	7.3 m/s	15 m/s	15 m/s	22 m/s	22 m/s
Pas de chaîne	3/8" LP					
Autonomie	70 coupes 10 x 10 mm	100 coupes 10 x 10 mm	130 coupes 10 x 10 mm	130 coupes 10 x 10 mm	185 coupes 10 x 10 mm	160 coupes 10 x 10 mm
Livré avec	Guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage	Guide et chaîne 30 cm	Guide et chaîne 45 cm	Guide et chaîne 50 cm	Guide et chaîne 30 cm	Guide et chaîne 35 cm

ACCESSOIRES COMPATIBLES

CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSE



20 CM

DT20693-QZ

14€^{HT*}



30 CM

DT20676-QZ

24€^{HT*}



35 CM

DT20692-QZ

36€^{HT*}



45 CM

DT20688-QZ

38€^{HT*}



50 CM

DT20690-QZ

42€^{HT*}



GUIDE AVEC CHAÎNE 30 CM

DT20665-QZ

57€^{HT*}

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

NETTOYEUR À PRESSION XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMPW1000N-XJ

LANCE EN MÉTAL

Durabilité accrue et rapide
et facile à monter/démonter.

BUSES À CONNEXION RAPIDE

FONCTIONNALITÉ D'AUTO-AMORÇAGE

Permet de prélever de l'eau à
partir de sources alternatives
(à l'exclusion de l'eau salée).

NEW

NOUVEAUTÉS

**PROTECTION DE
L'OUTIL IPX5,**
Couvercle et loquet du
boîtier de la batterie
avec protection IPX7.

	DCMPW1000N-XJ	DCMPW1600N-XJ
Désignation	Nettoyeur à pression XR FLEXVOLT 54V Brushless	Nettoyeur haute pression XR 2 X 18V Brushless
Prix	249 ^{€HT*}	465 ^{€HT*}
Puissance	54 V	2 x 18 V
Autonomie	60 minutes**	60 minutes**
Type de moteur	BRUSHLESS	
Pression maximale	100 bar	165 bar*
Pression nominale	69 bar	110 bar
Débit	227 LPH	273 LPH
Pression	Faible = 45 bar (classé) / Élevé = 69 bar (classé)	Faible = 70 / Élevé = 85 / Boost = 110 bar (classé)
Accessoires inclus	6M Tuyau de siphon - Buse réglable Buse Turbo - Bouteille de savon 0.5 L - Bandoulière Adaptateur de tuyau Sac de rangement en maille	Tuyau de siphon 3M - Buse réglable Buse Turbo - Bouteille de savon Adaptateur de tuyau 0.5 L
Température maximale de l'eau à l'entrée	50°C	50°C
Fonction d'auto-amorçage	Y - 6M Tuyau de siphon incl.	Y - 3M Tuyau de siphon incl.
Poids (unité nue)	3.1 kg	10.9 kg
Batterie recommandée	54V 9Ah	54V 12Ah (x2)

**La pression maximale est le point auquel la machine s'arrête pour protéger le moteur. Il n'est jamais ressenti par l'utilisateur. Certains concurrents le revendiquent, mais il ne s'agit pas d'une pression « réelle » utilisable.

VITESSE VARIABLE AVEC RÉGULATEUR

Flux d'air réglable et vitesse
constante.



DOUBLE PORT BATTERIE

Plus de performances et
d'autonomie

NEW

**MOTEUR
BRUSHLESS 54V**
Moins d'entretien

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMBBL800N-XJ

Puissance	54V
Type de turbine	Axial
Débit d'air	1290 m³/h
Vitesse de soufflerie	258 km/h
Niveau de pression acoustique	95 dBa
Poids	3.2 kg

582^{€HT*}

LES KITS BEST SELLERS

LE TOP EN PERÇAGE VISSAGE AVEC CE DUO DE MACHINES DEWALT PERCEUSE AVEC SYSTÈME ANTI-ROTATION

KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCK2050H2T-QW

- I11 Perceuse visseuse percussion DCD805
- I21 Visseuse à chocs DCF850

Livré avec 2 batteries POWERSTACK,
chargeur, coffret TSTAK.



**KIT
2
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
169€HT

599€HT*

1^{ER} KIT PERFORM & PROTECT PROTECTION OPTIMALE DE L'UTILISATEUR

KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCK330P2T-QW

- I11 Perceuse Visseuse DCD800
- I21 Perforateur SDS-Plus DCH273
- I31 Meuleuse 125 mm DCG405

Livré avec 2 batteries, chargeur,
coffret TSTAK.



**KIT
3
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
318€HT

749€HT*

IDÉAL POUR VOTRE 1^{ER} ÉQUIPEMENT

KIT 4 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCK422P3T-QW

IDÉAL POUR VOTRE 1^{ER} ÉQUIPEMENT !

- I11 Meuleuse DCG405
- I21 Perforateur SDS-plus DCH273
- I31 Perceuse visseuse percussion DCD796
- I41 Visseuse à chocs DCF887

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.



**KIT
4
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
399€HT

999€HT*

UN KIT COMPLET AVEC UNE SOLUTION DE RANGEMENT TSTAK MOBILE

KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCK685P3T-QW

- I1 | Perceuse visseuse percussion DCD796
- I2 | Visseuse à chocs DCF887
- I3 | Meuleuse 125 mm DCG405
- I4 | Perforateur SDS-Plus DCH273
- I5 | Multicutter DCS355
- I6 | Scie circulaire 184 mm DCS570

Livré avec 3 batteries, 3 coffrets TSTAK
+ support à roulettes TSTAK.



**KIT
6
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
578€HT

1399€HT*



CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPEMENT DEWALT À UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE !

KIT PREMIUM 8 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

DCK853P4-QW

- I1 | Perceuse visseuse percussion DCD996
- I2 | Visseuse à chocs DCF887
- I3 | Scie circulaire DCS570
- I4 | Multi-cutter DCS355
- I5 | Lampe DCL050
- I6 | Meuleuse DCG405
- I7 | Perforateur SDS-plus DCH273
- I8 | Scie sabre DCS367

Livré avec 4 batteries, chargeur double,
3 coffrets et chariot TOUGHSYSTEM.



**KIT
8
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
659€HT

2099€HT*



VISSEUSES À CHOCS SANS FIL



	DCF801D2-QW	DCF840D2T-QW	DCF850P2T-QW	DCF870E2T-QW	DCF860E2T-QW
Prix	225 ^{€HT*}	295 ^{€HT*}	499 ^{€HT*}	429 ^{€HT*}	509 ^{€HT*}
Batteries	2 x 12V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR POWERSTACK	2 x 18V XR POWERSTACK
Couple de serrage max. (Nm)	163	192	206.2	Equivalent DCF850 avec mécanisme hydraulique	282
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/1950/2850	0-3200	0-1000/2800/3250	0-1100/3000/3000	0-1800/2500/3800
Cadence de frappe (imp/min)	0-3600	0-4200	0-3800	0-4200	0-4400
Poids sans batterie (kg)	0.8	0.88	0.95	1	1.1
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.			2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte-embout magnétique, coffret TSTAK.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



DCF850
ULTRA COMPACTE



DCF870
HYDRAULIQUE : RÉDUCTION DU BRUIT



DCF860
PREMIUM : LA PLUS PUISSANTE

PETIT COFFRET TOUGHCASE 25 PIÈCES

DT70730T-QZ 38^{€HT*}

Embouts 25 mm : Pz2 (x7), Pz3 (x1), SL6 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x2)
Embouts flextorq 57 mm : Ph2 (x2), Pz2 (x2), Pz3 (x1)
Embouts flextorq 89 mm : Ph2 (x1), Pz2 (x1), T20 (x1)
Porte-embout magnétique avec zone de torsion
Porte-embout nettoyable 8 mm



FORETS MULTI-MATÉRIAUX IMPACT

DT60099-QZ 19^{€HT*}

Coffret de 5 forets multi-matériaux impact diam : 4, 5, 5.5, 6, 8 mm



RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ 54^{€HT*}



BOULONNEUSES À CHOCS SANS FIL

BOULONNEUSES À BILLES

Rétention optimale de la douille, idéale pour les travaux nécessitant un maintien sûr et fiable.



	DCF922P2T-QW	DCF892P2T-QW
Prix	515 ^{CHT*}	579 ^{CHT*}
Batteries	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH
Porte-outil (")	Carré 1/2	Carré 1/2
Couple de serrage max. (Nm)	406	812
Couple de décollement max. (Nm)	610	1084
Longueur (mm)	125	175
Poids sans batterie (kg)	1.1	1.7
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.	

NOS GAMMES



BOULONNEUSES À JONC DE SÉCURITÉ

Changement de douille rapide et sans effort, parfait pour les travaux nécessitant des ajustements fréquents de taille de douille au cours de la journée.



	DCF901P2-QW	DCF921P2T-QW	DCF891P2T-QW	DCF900P2T-QW	DCF961H2T-QW	DCF964H2G-QW
Prix	355 ^{CHT*}	515 ^{CHT*}	579 ^{CHT*}	629 ^{CHT*}	719 ^{CHT*}	799 ^{CHT*}
Batteries	2 x 12V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH	2 x 18V XR 5 AH POWERSTACK™	2 x 18V XR 5 AH POWERSTACK™ renforcées
Porte-outil (")	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 1/2	Carré 3/4
Couple de serrage max. (Nm)	340	406	812	1396	1626	1925
Couple de décollement max. (Nm)		610	1084	1898	2372	2576
Longueur (mm)	132	125	175	223	213	223
Poids sans batterie (kg)	1	1.1	1.7	2.9	3.5	3.7
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.			2 batteries, chargeur, coffret TSAK.		2 batteries, chargeur, coque de protection, mousse pour servante.

DOUILLES IMPACT 78 MM 1/2"



DT7546-QZ	Ø 12 mm	5.70 ^{CHT*}
DT7547-QZ	Ø 13 mm	5.80 ^{CHT*}
DT7548-QZ	Ø 14 mm	5.90 ^{CHT*}
DT7550-QZ	Ø 16 mm	6.30 ^{CHT*}
DT7551-QZ	Ø 17 mm	6.40 ^{CHT*}
DT7553-QZ	Ø 19 mm	6.60 ^{CHT*}
DT7556-QZ	Ø 22 mm	7.30 ^{CHT*}
DT7557-QZ	Ø 24 mm	8.30 ^{CHT*}

COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ 127^{CHT*}

Emmanchement 1/2, Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ 71^{CHT*}

Emmanchement 1/2, Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur



PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS SANS FIL



	DCH172P2-QW	DCH273P2T-QW	DCH333X2-QW	DCH416NT-XJ
Prix	525 ^{€HT*}	619 ^{€HT*}	975 ^{€HT*}	575 ^{€HT*}
Batteries	2 x 18V XR 5Ah	2 x 18V XR 5Ah	2 x 54V XR 2Ah	Sans batteries ni chargeur
Ø de perçage max.	16 mm	24 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
Cadence de frappe (cps/min)	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
Régime à vide (tr/min)	0-1060	0-1100	0-1000	0-725
Poids (kg)	2.3	3.1	4.6	5.5
Niveau de vibrations (m/s²)	8.8	6.6	8.5	6.7
Modes (RotationPerforation / Percussion)	2	3	3	3
Perform & Protect				
Wireless Tool Control				
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK.			Poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS FILAIRES



	D25033K-QS	D25133K-QS	D25134K-QS	D25135K-QS	D25144K-QS	D25333K-QS
Prix	175 ^{€HT*}	229 ^{€HT*}	239 ^{€HT*}	275 ^{€HT*}	255 ^{€HT*}	395 ^{€HT*}
Puissance	710W	800W	800W	800W	900W	950W
Ø de perçage max.	22 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	30 mm
Force de frappe (E.P.T.A.)	2.0J	2.6J	2.8J	2.8J	3.0J	3.5J
Cadence de frappe (cps/min)	0-5680	0-5500	0-5540	0-5540	0-5350	0-5200
Régime à vide (tr/min)	0-1550	0-1500	0-1500	0-1500	0-1450	0-1150
Poids (kg)	2.5	2.6	3.0	3.0	3.1	3.7
Niveau de vibrations (m/s²)	13.6	15.4	15.7	15.7	14.9	6.9
Modes (RotationPerforation / Percussion)	3	3	3	3	3	3
Perform & Protect						
Coffret	✓	✓		TOUGHSYSTEM™		
Poignée latérale multi-positions	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Butée de profondeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin à changement rapide			✓	✓	✓	
Livré avec				Télescope d'extraction des poussières D25301D-XJ		

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX SANS FIL

NOS GAMMES



	DCH481X2-QW	DCH614N-XJ	DCH735X2-QW	DCH775X2-QW
Prix	1075 ^{€HT*}	905 ^{€HT*}	1409 ^{€HT*}	1475 ^{€HT*}
Batteries	2 x 54V XR FLEX	Sans batteries ni chargeur	2 x 54V XR FLEX	2 x 54V XR FLEX
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Cadence de frappe (cps/min)	3150	1450-2900	1450-2900	1105-2210
Régime à vide (tr/min)	540	140-380	177-355	145-290
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	10	9	10.1
Modes (Rotation/Perforation / Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Wireless Tool Control		WIRELESS TOOL CONTROL	WIRELESS TOOL CONTROL	WIRELESS TOOL CONTROL
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.	Poignée latérale multi-positions, coffret.	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX FILAIRES



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Prix	529 ^{€HT*}	715 ^{€HT*}	945 ^{€HT*}	1075 ^{€HT*}
Puissance	1050W	1350W	1600W	1700W
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Cadence de frappe (cps/min)	3150	2900	2705	2210
Régime à vide (tr/min)	540	380	355	290
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	9	9.6	12.4
Modes (Rotation Perforation / Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Livré avec	Poignée latérale multi-positions, coffret.			

POINTE SDS-MAX CARBURE

DT6888-QZ	300 mm	33 ^{€HT*}
DT6889-QZ	400 mm	35 ^{€HT*}

BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE

DT6811-QZ	300 x 25 mm	34 ^{€HT*}
DT6812-QZ	400 x 25 mm	37 ^{€HT*}
DT6818-QZ	360 x 50 mm	40 ^{€HT*}

MEULEUSES SANS FIL



	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ	DCG409VSNT-XJ	DCG416VSN-XJ	DCG418NT-XJ	DCG440N-XJ	DCG460NK-XJ
Prix	229 ^{€HT*}	229 ^{€HT*}	289 ^{€HT*}	285 ^{€HT*}	399 ^{€HT*}	399 ^{€HT*}	485 ^{€HT*}
Puissance restituée max. (MWO)	800W	800W	1647W	1450W	2300W	2300W	3000W
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	180	230
Batteries	Sans batteries ni chargeur						
Type de Moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Régime à vide (tr/min)	0-9000	0-9000	0-3000 / 9000	0-3000 / 9000	0-9000	0-6500	0-6000
Interrupteur	à glissière	à palette	à glissière	à palette	à gâchette	à gâchette	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage						
Arrêt du disque (s)	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 3
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	4.4	4.4	6.9	8.3	6.1	4.5	2.8
Poids sans batterie (kg)	1.74	1.74	1.8	1.85	2.18	2.6	4.7
Coffret	✓STAK	✓STAK	✓STAK	-	✓STAK	-	✓
Livree avec	Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.		Poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur.		Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outils, clé de service.	Poignée latérale anti-vibration 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outils (coupe/meulage).	Poignée latérale 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outil (coupe/meulage).

ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 125 MM

Applications**	COUPE LÉGÈRE : MÉTAL CARREAUX / MAÇONNERIE	COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL	ÉBARBAGE MÉTAL	NETTOYAGE MÉTAL	COUPE BÉTON	MEULAGE BÉTON
Accessoires	 Disque turbo pour matériaux de construction/béton 125 x 22.2 mm DT3712-QZ 15 ^{€HT*}	 Disque à tronçonner l'inox 25 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat DT37906-QZ 1.10 ^{€HT*}	 Disque à lamelles type 29 Grain 80 Ø 125 mm DT3267-QZ 4.60 ^{€HT*}	 Brosse circulaire pour meuleuse 65 mm M14 DT3480-QZ 5.70 ^{€HT*} Brosse circulaire pour meuleuse 115 x 22.2 mm DT3502-QZ 21 ^{€HT*}	 Disque fritté segmenté pour matériaux de construction / béton 125 x 22.2 mm DT3711-QZ 14 ^{€HT*}	 Plateau de surfacage pour la pierre 125 mm M14 simple DT3795-QZ 31 ^{€HT*}
DCG405 / DCG406	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●
DCG409 / DCG416	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
DCG418	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
**90% des applications sont représentées			Meilleure productivité ● ● ● ●	Bonne productivité ● ● ●	Bonne productivité Occasionnel ● ●	Occasionnel ● ●

ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 230 MM

Applications	COUPE LÉGÈRE : MATÉRIAUX MAÇONNERIE	COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL ET INOX	MEULAGE MÉTAL	COUPE BÉTON
Accessoires	 Disque turbo pour matériaux de construction/béton 230 x 22.2 mm DT3732-QZ 42 ^{€HT*}	 Disque à tronçonner l'inox 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat DT43909-QZ 3 ^{€HT*}	 Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté DT43919-QZ 7.10 ^{€HT*}	 Disque laser pour béton dur/granités 230 x 22.2 mm, hauteur segment 8.5 mm DT3763-XJ 96 ^{€HT*}

MEULEUSES FILAIRES 125 MM

NOS GAMMES



SPÉCIALE
INOX

	DWE4057-QS	DWE4157-QS	DWE4207K-QS	DWE4227-QS	DWE4237-QS	DWE4233-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS
Prix	105 ^{€HT*}	115 ^{€HT*}	145 ^{€HT*}	159 ^{€HT*}	165 ^{€HT*}	185 ^{€HT*}	279 ^{€HT*}	279 ^{€HT*}
Type de moteur	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	Brushless	Brushless
Puissance	800W	900W	1010W	1200W	1400W	1400W	1700W	1700W
Régime à vide (tr/min)	0-11800	0-11800	0-11000	0-11000	0-11500	0-11500	0-2200 / 10500	0-1800 / 8000
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perform & Protect							Frein & Embrayage	
Vitesse variable							✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	11	7.3	8.3	8.3	8.3	6.6	4.4
Interrupteur	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à gâchette	à glissière	à glissière
Poids (kg)	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3
Livree avec	Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale, clé de service.		Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé, de service, coffret.		Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service.			

MEULEUSES FILAIRES 230 MM



	DWE490-QS	DWE492-QS	DWE492K-QS	DWE494-QS	DWE4559-QS	DWE496-QS	DWE4579-QS
Prix	159 ^{€HT*}	159 ^{€HT*}	169 ^{€HT*}	205 ^{€HT*}	245 ^{€HT*}	235 ^{€HT*}	279 ^{€HT*}
Type de moteur	avec charbons						
Puissance	2000W	2200W	2200W	2200W	2400W	2600W	2600W
Régime à vide (tr/min)	0-6600	0-6600	0-6600	0-6600	0-6500	0-6500	0-6500
Démarrage progressif							✓
Perform & Protect							Embrayage
Niveau de vibrations (m/s²)	5.9	5.9	5.9	5.9	6.7	4.5	6.3
Interrupteur	à gâchette						
Poids (kg)	5.2	5.2	5.2	5.2	6.6	5.4	6.6
Livree avec	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.		Carter de protection, poignée latérale, clé de service, coffret.	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.	Carter de protection, poignée latérale anti-vibration, clé de service.	Carter de protection, poignée latérale, clé de service.	Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service.

FLASQUE DE SERRAGE

DT3559-QZ 17^{€HT*}

Serrage à la main rapide pour gagner du temps sur le chantier. Adaptée pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (Bosch, Makita, Milwaukee, Hitachi)



SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 125 MM

DWE46225-XJ 109^{€HT*}

125 mm pour la découpe du béton



SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 230 MM

DWE46229-XJ 165^{€HT*}

230 mm pour la découpe du béton



SCIES SABRES SANS FIL



	DCS312D2-QW	DCS369P2-QW	DCS367P2-QW	DCS386H2T-QW	DCS389T2-QW
Prix	275 ^{€HT*}	479 ^{€HT*}	525 ^{€HT*}	599 ^{€HT*}	739 ^{€HT*}
Batteries	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Régime à vide (tr/min)	0-2800	0-2800	0-2900	0-3000	0-3000
Course de lame (mm)	16	16	28.6	28.6	28.6
Cap. de coupe Bois (mm)	90	90	300	300	300
Cap. de coupe Métal (mm)	40	40	100	130	130
Cap. de coupe PVC (mm)	90	90	160	160	160
Changement de lame	sans outil	sans outil	sans outil	sans outil	sans outil
Nombre de positions de la lame	2	2	4	2	2
Lampe LED	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	5.7	8.1	17.5	18	15
Poids sans batterie (kg)	1.4	1.5	2.3	3.5	3.8
Livré avec	Chargeur, coffret TSTAK				

SCIE SABRE 1100W

DWE305PK-QS

Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations

Puissance	1100W
Régime à vide	0-2800 tr/min
Course de lame	29 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	280 / 100 / 130 mm
Poids	3.5 kg

Livrée avec coffret.

229^{€HT*}



COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

DT3559-QZ 17^{€HT*}

Lame bois avec cloux 152 mm (x2), lame bois 228 mm (x2), lame métal 203 mm (x2) + boîte de rangement



Made in USA



COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE 2X LONG LIFE

DT2443L-QZ 48^{€HT*}

Lame bois avec cloux 152 mm (x3), lame métal 152 mm (x3), lame bois et métal 228 mm, lame métal 203 mm + boîte de rangement

Gamme 2X LONG LIFE
Pour une meilleure durée de vie



COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE XR RUNTIME

DT99551-QZ 47^{€HT*}

Lame métal 230 mm, lame métal 152 mm (x3), lame bois 152 mm (x3), lame bois 230 mm + boîte de rangement

Gamme XR RUNTIME optimisée pour les machines FLEXVOLT **Made in USA**



SCIES CIRCULAIRES SANS FIL

NOS GAMMES



	DCS565P2-QW	DCS570P2-QW	DCS572P2-QW	DCS573H2T-QW	DCS579X2-QW
Prix	539 ^{€HT*}	535 ^{€HT*}	559 ^{€HT*}	615 ^{€HT*}	815 ^{€HT*}
Batteries	2 x 18V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR	2 x 18V XR POWERSTACK	2 x 54V XR
Côté de la lame	Gauche	Droite	Droite	Droite	Droite
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Ø lame / alésage (mm)	165 x 20	184 x 16	184 x 16	190 x 30	190 x 30
Régime à vide (tr/min)	4950	5500	5500	5500	5800
Inclinaison	50°	57°	57°	57°	57°
Capacité de coupe 90° (mm)	55	64	58 (54 mm avec le rail)	67	61 (57 mm avec le rail)
Capacité de coupe 45° (mm)	42	48	44 (40 mm avec le rail)	49	43 (39 mm avec le rail)
Frein	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe LED	✓	✓	✓	✓	✓
Aspiration des poussières	✓	✓	✓	✓	✓
Crochet	✓			✓	✓
Poids sans batterie (kg)	2.6	3.6	3.6	3.6	4.9
Livraison avec	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.	Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK.

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE


ELITE SERIES TM

DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 dents	33 ^{€HT*}
DT10302-QZ	184 x 16 mm - 24 dents	31 ^{€HT*}
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 dents	30 ^{€HT*}
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 dents	41 ^{€HT*}
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 dents	38 ^{€HT*}
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 dents	46 ^{€HT*}




DT10397-QZ	Pack de 3 lames : 2 x 165 mm - 24 dents, 1 x 165 mm - 40 dents	88 ^{€HT*}
DT10399-QZ	Pack de 3 lames : 190 mm - 24 dents	81 ^{€HT*}

FENTES ANTI-VIBRATION :
améliorant la précision et réduisant le bruit.



CARBURE PREMIUM :
carbure C3 réaffûtable jusqu'à 3x.

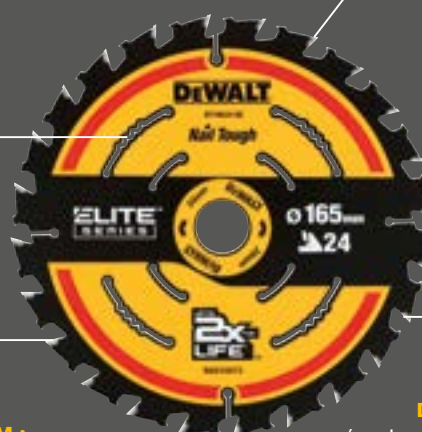

COUPE RAPIDE ET PRÉCISE :

denture ultra aiguisée pour plus de rapidité et éviter les éclatements.



DENTURE RÉSISTANTE :
épaulement anti-retour permettant une meilleure résistance aux chocs.

Nail Tough

RECOMMANDÉES POUR
TOUT TYPE DE BOIS
MÊME AVEC LES CLOUS.



SCIES À ONGLETS RADIALES FILAIRES



	DWS777-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
Prix	615€HT*	749€HT*	995€HT*	1129€HT*
Puissance	1800W	1850W	1675W	1675W
Régime à vide (tr/min)	6300	4300	4300	1900-3800
Ø lame / alésage (mm)	216 / 30	250 / 30	250 / 30	305 / 30
Inclinaison tête	48°	48°	49 / 49°	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°	50 / 50°	50 / 60°	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L) (mm)	62 x 270	85 x 305	90 x 290	110 x 303
Capacité de coupe 45° (h x L) (mm)	48 x 190	58 x 215	77 x 210	76 x 212
Poids (kg)	14	17.5	21.5	24.8
Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame				
Livraison avec	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, 2 boulons de fixation, clé de service.	Lame carbure 40 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, mors de serrage.

SCIES À ONGLETS RADIALES SANS FIL



	DCS365N-XJ	DCS777T2-QW	DCS727T2-QW	DCS781X2-QW
Prix	579€HT*	999€HT*	1379€HT*	1569€HT*
Batteries	Sans batteries ni chargeur 	2 x	2 x	2 x
Régime à vide (tr/min)	3750	6300	4300	3800
Ø lame / alésage (mm)	184 / 16	216 / 30	250 / 30	305 / 30
Inclinaison tête (G/D)	48°	48°	49 / 49°	49 / 49°
Capacité de coupe d'onglets (G/D)	48 / 48°	50 / 50°	50 / 60°	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L) (mm)	50 x 250	62 x 270	77 x 305	90 x 310
Capacité de coupe 45° (h x L) (mm)	35 x 176	48 x 190	50 x 210	54 x 219
Poids (kg)	10.5	14	20.5	23
Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame				
Livraison avec	Lame, clé de service, sac à poussière, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	Lame carbure 60 dents, sac à poussière, clé de service, mors de serrage.

PIÈTEMENT UNIVERSEL COMPACT POUR SCIE À ONGLETS

DE7033-XJ 229€HT*

Longueur 1.10 m
Extensible jusqu'à 2.65 m
Charge d'utilisation max. 227 kg
Poids 14 kg

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



PIÈTEMENT UNIVERSEL GRAND MODÈLE POUR SCIE À ONGLETS

DE7023-XJ 369€HT*

Longueur 1.70 m
Extensible jusqu'à 3.83 m
Charge d'utilisation max. 227 kg
Poids 16 kg

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



Nos piètements sont compatibles avec toutes les scies à onglets.

GAMME D'ÉCLAIRAGE SANS FIL

NOS GAMMES



	DCL182-XJ	DCL183-XJ	DCL510N-XJ	DCL040-XJ	DCL050-XJ	DCL043-XJ	DCL077-XJ	DCL074-XJ	DCL079-XJ
	LAMPE DE TRAVAIL USB-C	LAMPE DE POCHE USB-C	LAMPE LED XR 12V	LAMPE LED XR 18V	LAMPE D'INSPECTION LED XR 18V	LAMPE LED XR 18V	PROJECTEUR COMPACT XR	ÉCLAIRAGE DE CHANTIER XR 18V	LAMPE LED TRÉPIED XR 18V
Prix	99 ^{€HT*}	109 ^{€HT*}	59 ^{€HT*}	59 ^{€HT*}	75 ^{€HT*}	99 ^{€HT*}	135 ^{€HT*}	295 ^{€HT*}	339 ^{€HT*}
Batteries compatibles	USB-C	USB-C	XR 12V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 12V / 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V
Flux lumineux	1000 lm max	1200 lm max	130 lm max	110 lm max	500 lm max	1000 lm max	2000 lm max	5000 lm max	3000 lm max
Autonomie	12 h (250 lm)	8 h (200 lm)		10 h (5Ah)	10 h (5Ah)	10 h (5Ah)	20 h (5Ah)	10 h (6Ah)	5 h (9Ah)
Niveaux d'éclairage	3	3	1	1	2	2	3	3	3
Norme IP	IP54	IP54			IP54	IP54	IP54	IP54	IP55
Tête pivotante	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	0.33 kg	0.28 kg	0.15 kg	0.6 kg	0.68 kg	0.64 kg	1.8 kg	3.8 kg	7.4 kg


GAMME D'ENCEINTES ET RADIOS



	DCR009-XJ	DCR019-QW	DCR029-QW	DWST1-81078-QW	DCR027-QW
	ENCEINTE BLUETOOTH	RADIO COMPACTE	RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH	RADIO TSTAK IP54	RADIO PREMIUM
Prix	95 ^{€HT*}	165 ^{€HT*}	245 ^{€HT*}	325 ^{€HT*}	365 ^{€HT*}
Batteries compatibles	USB-C	XR 12V / 18V	XR 12V / 18V / 54V	XR 12V / 18V / 54V	XR 12V / 18V / 54V
Source d'énergie	Secteur ou chargeur DCB094K-QW	Secteur ou batterie			
Recharge les batteries			✓	✓	✓
Fréquence		FM / AM	DAB (+) / FM	DAB (+) / FM	DAB (+) / FM
Fonction Bluetooth	✓		✓	✓	✓
Connexion auxiliaire	USB-C		Port USB	Port USB	Port USB
Poids	0.25 kg	2.9 kg	3.5 kg	5.9 kg	7.4 kg

GAMME DE CHARGEURS

TOUGHSYSTEM™



	DCB094K-QW	DCB1104-QW	DCB117-QW	DCB118-QW	DCB132-QW	DCB104-QW
	CHARGEUR PORTABLE 5A XR	CHARGEUR UNIVERSEL XR	CHARGEUR RAPIDE XR	CHARGEUR RAPIDE XR	CHARGEUR DOUBLE XR	CHARGEUR 4 PORTS XR
Prix	109 ^{€HT*}	85 ^{€HT*}	105 ^{€HT*}	109 ^{€HT*}	129 ^{€HT*}	249 ^{€HT*}
Batteries compatibles	XR 18V / 54V	Universel XR 12V / 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	Universel XR 12V / 18V / 54V	Universel XR 12V / 18V / 54V
Courant de charge	5 A	4 A	12 A	8 A	4 A	8 A
Temps de charge batterie XR 54V 2AH	70 min	90 min	40 min	60 min	90 min	60 min
Temps de charge batterie XR 18V 5AH	60 min	75 min	50 min	50 min	75 min	50 min



Modulaire : compatible avec support chariot/mural



Attaches latérales : clips automatiques



Attaches en métal plus robustes



Compatible avec les demi-modules



Entièrement compatible TOUGHSYSTEM 1



Verrouillable



Parois renforcées



Joint d'étanchéité IP65 visible de l'extérieur



Charnières en métal



Capacité de chargement (selon module)

STOCKEZ VOS OUTILS



	DWST83293-1	DWST83294-1	DWST83342-1	DWST83295-1
Prix de vente conseillé	69 ^{€HT*}	79 ^{€HT*}	99 ^{€HT*}	149 ^{€HT*}
Étanchéité	Joint d'étanchéité IP65			
Dimensions ext. LxPxH (cm)	55.4 x 37.1 x 16.5	55.4 x 37.1 x 30.8	55.4 x 37.1 x 40.8	55.4 x 50 x 40.8 Hauteur 68.5 avec poignée
Dimension int. LxPxH (cm)	49 x 30 x 11.7	49 x 30 x 25.2	49 x 30 x 35.2	49 x 34 x 35.2
Volume intérieur (L)	22.15	45.45	59.95	64.75
Capacité de chargement (kg)	50	50	50	70

STOCKEZ VOS CONSOMMABLES



	DWST83394-1	DWST83529-1	DWST08330-1
Prix de vente conseillé	75 ^{€HT*}	149 ^{€HT*}	155 ^{€HT*}
Désignation	Organisateur DS100 10 godets amovibles : 8 simples + 2 doubles	Coffret 2 tiroirs	Coffret 3 tiroirs
Étanchéité	IP65	Joint étanchéité autour tiroirs	
Capacité de chargement (kg)	20 kg	10 kg / tiroir	



1/2 COFFRET AVEC PROJECTEURS

DWST08061-1 309^{€HT*}

2 projecteurs LED 2000 LM orientables à 360°
Alimentation batterie XR 18V
Capacité de charge : 22 kg
Volume intérieur : 14 L



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM

DWST83471-QW 265^{€HT*}

2 ports de charge 4Ah pour batteries XR 18V/54V
Transport de batterie ou petit outillage
Dimensions intérieures (Lxlxh) : 38.5 x 22.5 x 27.5 cm
Capacité de charge : 40 kg
Classe : IP65



SAC À OUTILS 56 CM TOUGHSYSTEM

DWST83522-1 115^{€HT*}

Accès 360° avec multiple rangements internes et externes
Existe en version sac de 28 cm
Tissu : 1680 Deniers
Nombre de poches + liens : 50



TOUR 5 EN 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL

DWST60510-1 899^{€HT*}

Stockage XXL pour une station de travail complète
Éléments vendus séparément si besoin
1x DWST08550 - Plateau DXL
2x DWST08510 - Coffret 1 tiroir DXL
1x DWST0853 - Chariot DXL

**LES SYSTÈMES
TOUGHSYSTEM
ET TSTAK SONT
ENTIÈREMENT
COMPATIBLES**

TSTAK™

2ND ŒUVRE - FINITION

POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEANTES EN INTÉRIEUR
(FORTE HUMIDITÉ-POUSSIÈRES)

NOS GAMMES



Modulaire :
charnières
métal
d'empilage



Paroi en
polypropylène
2.5 mm



Attaches en
métal
plus robustes



Entièrement
compatible
TSTAK 1



Verrouillable



Résistant eau et
poussières IP54



Charnières
en métal



Capacité de
chargement
(selon module)

PLATEAU ADAPTATEUR TOUGHSYSTEM™ / TSTAK™

DWST08017-1 29€^{CHT*}

Connexion entre tout élément pleine largeur
TOUGHSYSTEM et les éléments TSTAK.
Permet d'accrocher des outils électoportatifs.



DESSUS DU PLATEAU COMPATIBLE AVEC :

- Tous nos coffrets TSTAK (hors coffrets sur roulettes)
- Tous nos organisateurs 2/3 et 1/3
- Tous nos outils et lasers livrés avec un coffret TSTAK
- Tous nos coffrets d'accessoires TOUGHCASE



ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK

DWST82968-1 45€^{CHT*}

Couvercle en polycarbonate transparent avec
encoques pour le maintien des compartiments
10 compartiments amovibles
Capacité de charge : 20 kg / 7.8 L
Dimension (LxPxH) : 44 x 33.3 x 11.9 cm



MOYEN COFFRET TOUGHCASE BOIS EXTREME 9 PIÈCES

DT70751-QZ 39€^{CHT*}

Mèches plates Ø : 12, 14, 16,
18, 20, 22, 25, 28, 32 mm



GRAND COFFRET TOUGHCASE 85 PIÈCES

DT70763-QZ 71€^{CHT*}

Mèches à bois Ø : 14, 18, 20, 22, 25 mm.
Forets métal Black&Gold Ø : 2, 3, 4, 5, 6,
8 mm. Forets SDS-plus : 5x160, 6x160, 8x160,
10x160, 12x160 mm. Boîtes embouts 25 mm :
2 boîtes de 25 embouts PZ2. Embouts
25 mm : PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10(x2), T15(x6),
T20(x40), T25(x8), T30(x2), T40(x2). Embouts
50 mm : T20, T25. Douilles : 8, 10 mm.
Porte-embouts. Séparateurs de rangement : 6



	DWST83345-1	DWST83344-1	DWST83346-1	DWST83343-1	DWST83347-1
Prix de vente conseillé	55€^{CHT*}	65€^{CHT*}	55€^{CHT*}	55€^{CHT*}	105€^{CHT*}
Étanchéité	Joint d'étanchéité IP54				
Dimensions extérieures LxPxH (cm)	44 x 33.3 x 16.2	44 x 33.3 x 18.3	44 x 33.3 x 30.2	42.2 x 33.8 x 32.3	51.52 x 43.5 x 38 Hauteur avec poignée basse/haute : 63.5/100
Dimension intérieures LxPxH (cm)	36 x 27 x 10.4	36.5 x 27 x 10.5	42 x 27 x 24.7	42 x 27 x 24.7	44 x 31 x 31.4
Volume intérieur (L)	13.5	14	22.24	22.24	36
Capacité de chargement (kg)	30	30	30	30	50
Poignée supérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Poids (kg)	2	2.4	2.5	3.2	4.7

PRENEZ LA POLE POSITION AVEC DEWALT ET MCLAREN, SUR LE DEWALT TOUR !

Cette année, DEWALT va encore plus loin pour vous faire vivre l'expérience unique du Dewalt Tour : Profitez de nouvelles animations exclusives, d'offres irrésistibles et de nombreux cadeaux à gagner. Rendez-vous chez vos distributeurs pour découvrir nos nouveautés et profiter des conseils de nos experts en immersion dans l'univers de la Formule 1.



NE MANQUEZ RIEN DE CETTE AVENTURE EXCEPTIONNELLE !

Retrouvez tous nos événements sur **DEWALT.fr**
et préparez-vous à une année sous le signe de la vitesse et de l'excellence.

Suivez-nous également
sur nos réseaux sociaux



@dewalt_fr



@dewalt_france



DEWALT



@DEWALTFrance

STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2026 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} janvier au 31 août 2026 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2.20 € HT pour les machines stationnaires, 1.45 € HT pour les aspirateurs à main et portable, 1.45 € HT pour les aspirateurs avec roues, 0.07 € ou 0.13 € HT pour les lampes, 0.60 € HT pour les chargeurs, 0.14 € HT pour les instruments de contrôle et de mesure, 0.06 € HT pour les radios, 4.02 € HT pour les tondeuses et 0.53 € HT pour les autres produits.

WWW.DEWALT.fr

Idéfi création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521

MP98764-FR



LE TRI
+ FACILE



MY DEWALT